


ZASUWA KLINOWA TV-ZKK10/1

CHARAKTERYSTYKA

- ▶ Trzpień niewznoszony,
- ▶ Ciśnienie nominalne PN10,
- ▶ Dopuszczalna temperatura: 150°C,
- ▶ Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1,
- ▶ Długość zabudowy F4,
- ▶ Badania i próby ciśnieniowe wg. PN-EN 12266-1,
- ▶ Montaż na rurociągach poziomych i pionowych,
- ▶ Praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

- ▶ Korpus: żeliwo GG25/GGG50
- ▶ Dysk/Klin: żeliwo GG25/GGG50
- ▶ Pokrywa: żeliwo GG25/GGG50
- ▶ Pierścienie uszczelniające: mosiądz/stal nierdzewna

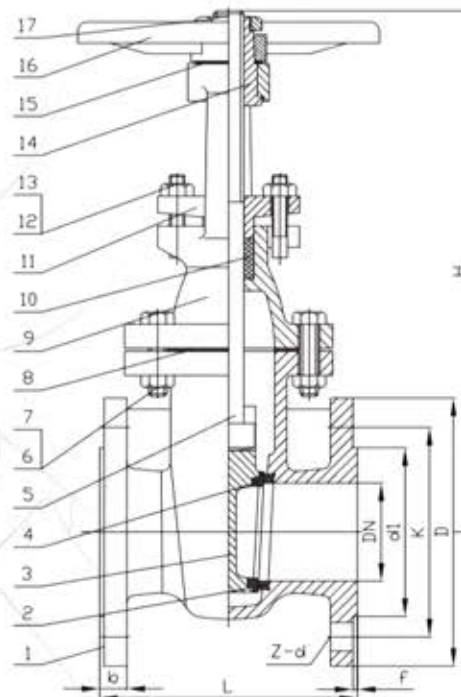

DN	D	K	d1	b	f	n-φ	L	H
40	150	110	84	18	3	4-φ19	140	214
50	165	125	99	20	3	4-φ19	150	232
65	185	145	118	20	3	4-φ19	170	258
80	200	160	132	22	3	8-φ19	180	281
100	220	180	156	24	3	8-φ19	190	315
125	250	210	184	26	3	8-φ19	200	358
150	285	240	211	26	3	12-φ23	210	408
200	340	295	266	30	3	8-φ23	230	500
250	405	355	319	32	3	12-φ23	250	572
300	460	400	370	32	4	12-φ23	270	662
350	520	460	429	36	4	16-φ23	290	751
400	580	515	480	38	4	16-φ28	310	832

Dla prawidłowego zamówienia należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie zgodnie z wymogami w zakresie:

- powierzchni uszczelniających, przylgi uszczelniające kołnierze przyłączeniowe lub w wersji do spawania,
- przystosowanie pod napęd elektromechaniczny lub przekładnie ręczną wraz z montażem,
- wykonanie obiegu odciążającego,
- materiału pierścieni uszczelniających.