


ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY TV-ZZK10

CHARAKTERYSTYKA

- ▶ Ciśnienie nominalne PN10,
- ▶ Dopuszczalna temperatura: 150°C,
- ▶ Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1
- ▶ Długość zabudowy wg tabeli.
- ▶ Badania i próby ciśnieniowe wg. PN-EN 12266-1
- ▶ Montaż na rurociągach poziomych i pionowych.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

- ▶ Korpus: żeliwo GG25/GGG50
- ▶ Dysk: żeliwo GG25/GGG50
- ▶ Pokrywa: żeliwo GG25/GGG50
- ▶ Pierścienie uszczelniające: mosiądz/stal nierdzewna

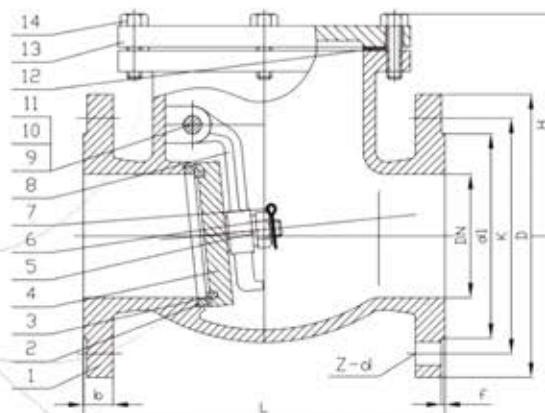

| DN | D | K | d1 | b | f | n-φ | L | H |
|-----|-----|-----|-----|----|---|--------|------|-----|
| 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ19 | 180 | 120 |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ19 | 200 | 137 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ19 | 240 | 147 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-φ19 | 260 | 159 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ19 | 300 | 180 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-φ19 | 350 | 203 |
| 150 | 385 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ23 | 400 | 223 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 30 | 3 | 8-φ23 | 500 | 258 |
| 250 | 405 | 350 | 319 | 32 | 3 | 12-φ23 | 600 | 298 |
| 300 | 460 | 400 | 370 | 32 | 4 | 12-φ23 | 700 | 325 |
| 350 | 520 | 460 | 429 | 36 | 4 | 16-φ23 | 800 | 361 |
| 400 | 580 | 515 | 480 | 38 | 4 | 16-φ28 | 900 | 388 |
| 450 | 640 | 565 | 530 | 40 | 4 | 20-φ28 | 1000 | 450 |
| 500 | 715 | 620 | 582 | 42 | 4 | 20-φ28 | 1100 | 518 |
| 600 | 840 | 725 | 682 | 48 | 5 | 20-φ31 | 1300 | 620 |

Dla prawidłowego zamówienia należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

Na specjalne zamówienie klienta możliwe jest wykonanie zgodnie z wymogami w zakresie:

- powierzchni uszczelniających, przylgi uszczelniające kołnierze przyłączeniowe lub w wersji do spawania,
- przystosowanie pod napęd elektromechaniczny lub przekładnie ręczną wraz z montażem,
- wykonanie obiegu odciążającego,
- materiału pierścieni uszczelniających.